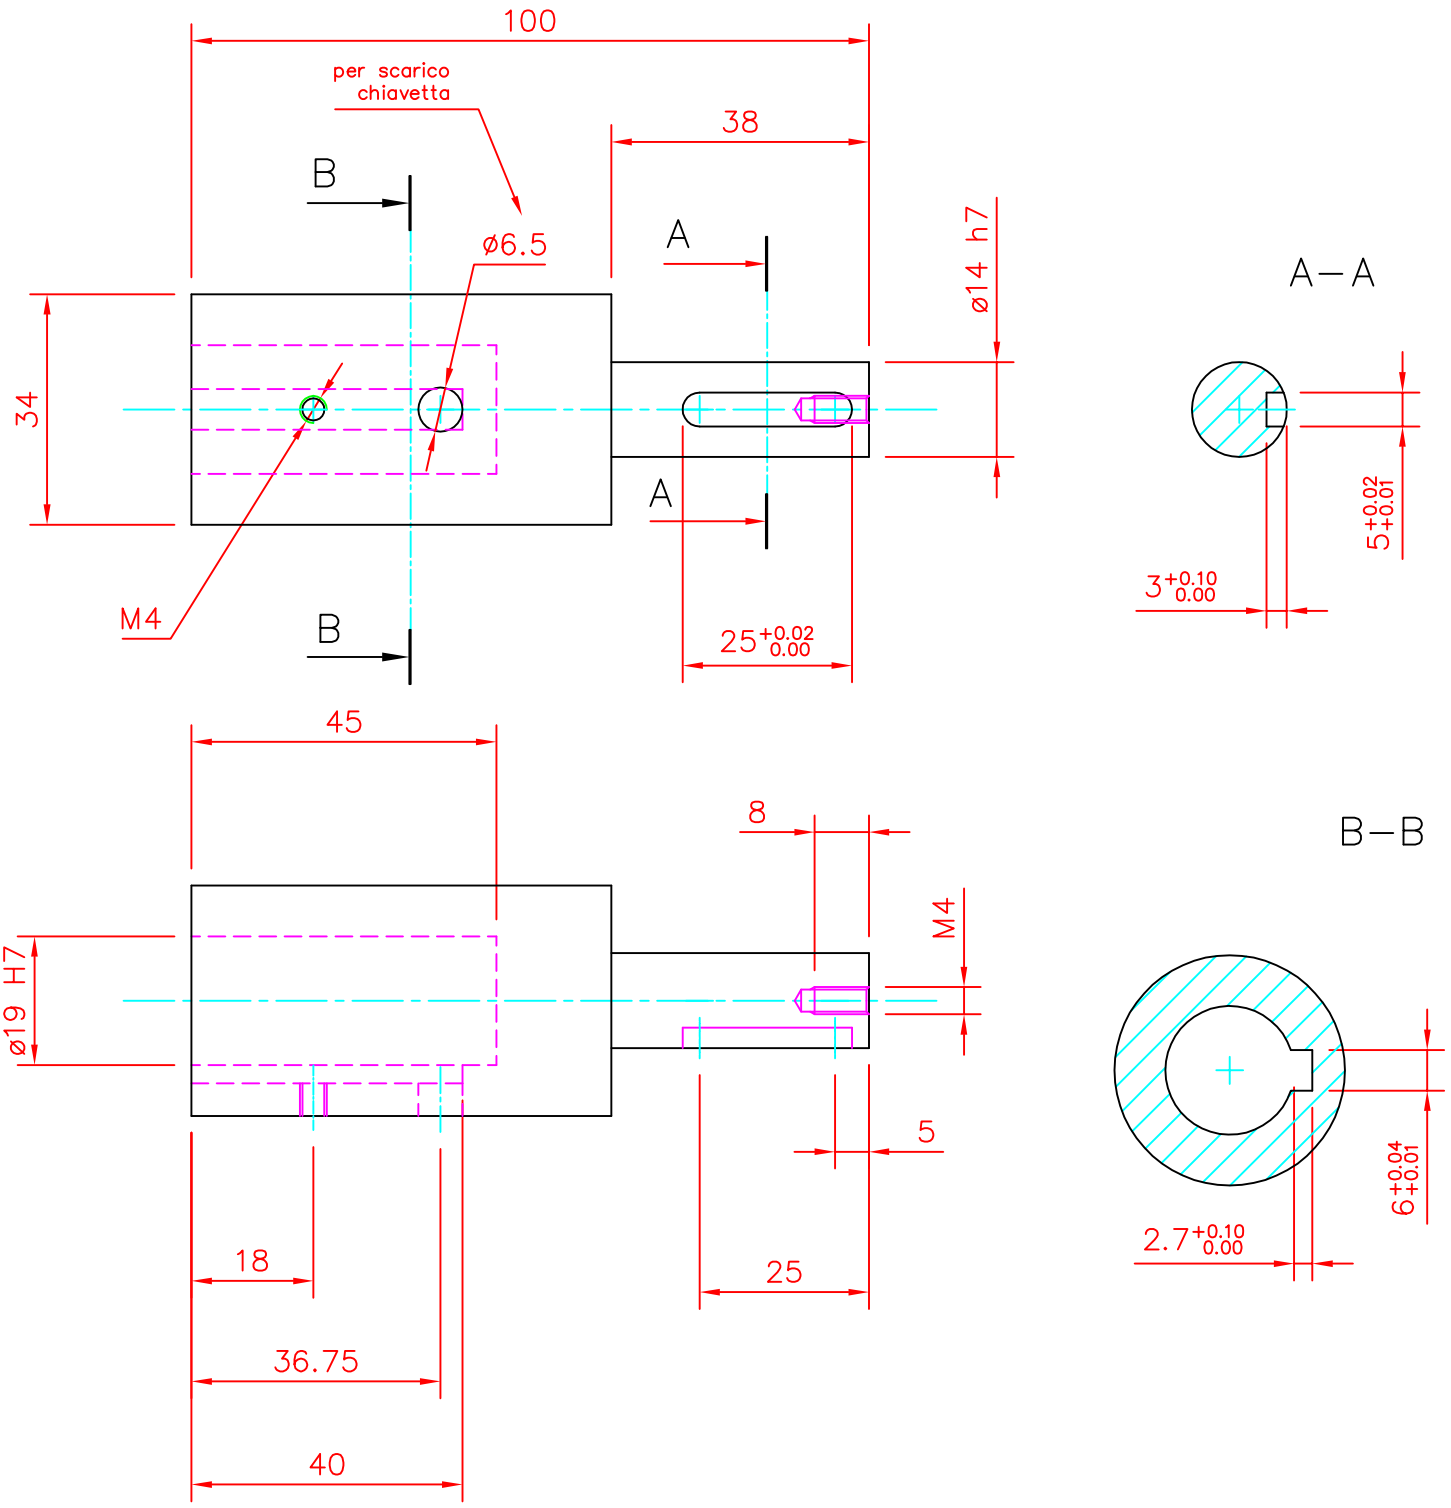
100
per scarico
chiavetta
38
B
A
ø6.5
ø14 h7
34
A
M4
B
25 +0.02 0.00
A–A
5 +0.02 +0.01
3 +0.10 0.00
45
8
B–B
M4
ø19 H7
5
6 +0.04 +0.01
2.7 +0.10 0.00
18
25
36.75
40